

LINEİ

Lineer Armatür
Linear Luminaire

Kullanım Alanları

Areas Of Usage



Ofisler
Offices



Koridorlar
Corridors



Sınıflar
Classrooms



Süper Marketler
Supermarkets



ÜRÜN BİLGİLERİ /


PRODUCT INFORMATION

Gövde Malzemesi /	Body Material	Alüminyum Gövde /	Aluminum Body
Gövde Boya Tipi /	Body Paint Type	Eloksal Kaplama /	Anodized Finish
Kapak /	Cover	Polimer Enjeksiyon Kapak /	Polymer Injection Cover
Reflektör /	Reflector	Alüminyum Reflektör /	Aluminum Reflector
Duy /	Lampholder	T8	
Koruma Sınıfı /	Protection Class	IP20	
Genişlik (W) /	Width (W)	44 mm	
Uzunluk (L) /	Length (L)	1200 mm	
Yükseklik (H) /	Height (H)	55 mm	
Ağırlığı (Kg) /	Weight (Kg)	0,14 Kg	
Çalışma Gerilimi, Frekansı /	Operating Voltage, Frequency	220-240 VAC 50/60 Hz	
Maksimum Çalışma Sıcaklığı /	Maximum Operating Temperature	+45oC	
Minimum Çalışma Sıcaklığı /	Minimum Operating Temperature	-20oC	

TR - EN

DOA, kılavuzda verilen armatürlerin tasarım ve teknik özelliklerini değiştirme hakkına sahiptir. Beyan edilen ölçüm değerlerinde; Güç için +%5, Lümen için -%10 ve lm/W için -%5 tolerans dikkate alınmalıdır. / DOA has the right to change the design and technical specifications of the luminaires as per the documentation. In the declared measurement values , tolerance of +5% for Power, - 10% for Lumens and -5% for lm/W should be taken into account.

TEKNİK ÇİZİM / TECHNICAL DRAWING

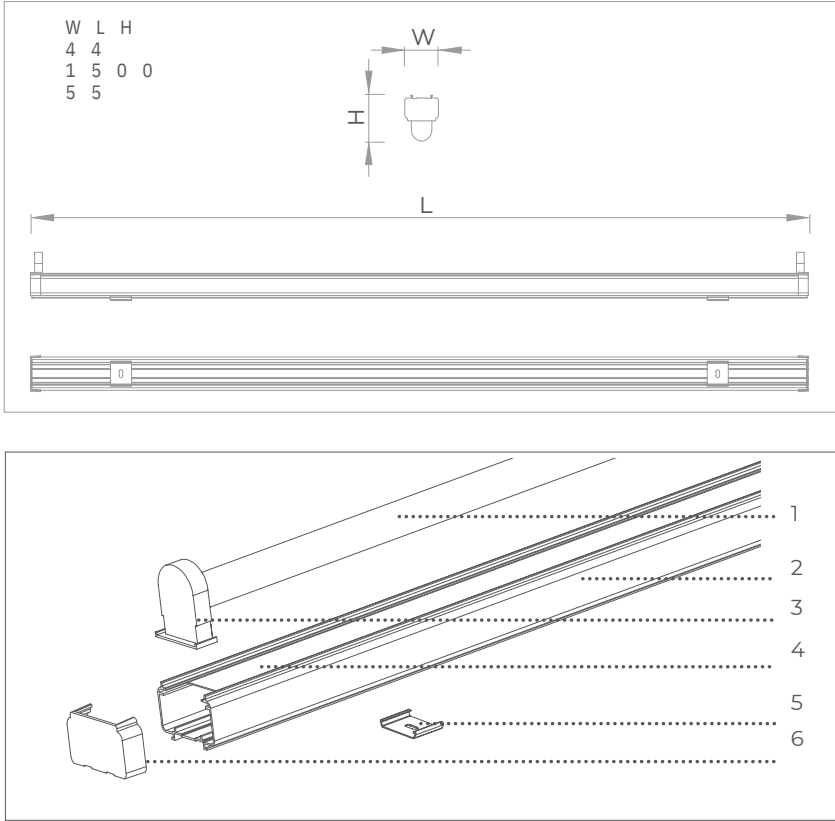

- | | |
|---|---|
| 1 | LED tüp
LED tube |
| 2 | Alüminyum gövde
Aluminium body |
| 3 | Duy
Lampholder |
| 4 | Alüminyum reflektör
Aluminium reflector |
| 5 | Tavan montaj aparatı
Ceiling assembly apparatus |
| 6 | Polimer enjeksiyon kapak
Polymer injection cover |

MONTAJ DETAY / ASSEMBLY DETAILS

- a: Tavana, doğru ölçülerde deliniz.
b: Armatürün montaj aparatını, tavana vidalayınız.
a: Drill the ceiling in the correct dimensions.
b: Fasten the luminaire mounting bracket to the ceiling.
- Armatürü, vidalamış olduğunuz aparata sabitleyiniz.
Fasten the luminaire to the bracket you have screwed.
- Armatürün, tavana güvenli bir şekilde bağlandığına emin olunuz.
Make sure that the luminaire is securely attached to the ceiling.

TR - EN

DOA, kılavuzda verilen armatürlerin tasarım ve teknik özelliklerini değiştirme hakkına sahiptir. Beyan edilen ölçüm değerlerinde; Güç için +%5, Lümen için -%10 ve lm/W için -%5 tolerans dikkate alınmalıdır. / DOA has the right to change the design and technical specifications of the luminaires as per the documentation. In the declared measurement values , tolerance of +5% for Power, - 10% for Lumens and -5% for lm/W should be taken into account.



KULLANIM KILAVUZU / USER MANUAL

ARMATÜRÜN GÜVENLİ KULLANIMI / SAFE USE OF LUMINAIRE

- 1 Kullanım kılavuzunu armatür montajından önce dikkatlice okuyunuz. / *Read the user manual carefully before installing the luminaire.*
- 2 Ürünler elektrik montaj talimatlarına / enerji bağlantı detaylarına uygun olarak yalnızca ehliyetli personeller tarafından yapılmalıdır. / *The products may only be handled by authorized licenced personnel in accordance with the electrical installation instructions / energy connection details.*
- 3 Kurulumdan önce elektrik enerjisinin kesilmiş olduğundan emin olunuz. / *Ensure that the electrical power is cutoff before the installation.*
- 4 Montaj ve nakliye sırasında düşme ve çarpmalara karşı önlem alınır. / *During installation and transportation, take measures to prevent falls and collisions.*
- 5 Montajda kullanılacak aparatları ve vidaları doğru ve ürüne zarar vermeden kontrollü sıkınız. / *Tighten the accessories and screws properly, without damaging the product during the installation.*
- 6 Armatürün usulüne uygun olmayan kullanımı ve montajından kaynaklanan hasarlardan ve yaralanmalardan “Üretici” sorumlu tutulamaz. / *“Manufacturer” cannot be held liable for damages and injuries caused by improper use and installation of the luminaire.*
- 7 Armatürü belirtilen amaç dışında kullanmayınız. / *Do not use the luminaire outside the specified purpose.*
- 8 Hasar görmüş veya arızalı ürünleri kullanmayınız. / *Do not use damaged or defective products.*
- 9 Ürünleri 220-240 VAC voltaj aralığında ve 50/60 Hz frekans değerlerinde çalıştırınız. / *Operate the products on between 220-240 VAC voltage and at 50/60 Hz frequency value.*
- 10 Doğrudan armatürdeki ışık kaynağına bakmayınız. / *Do not look directly into the light source in the luminaire.*
- 11 Kullanıcının yapabileceği bakım ve onarım işlemi bulunmamaktadır. / *There is no maintenance and repair procedure that the user can perform.*
- 12 Bu armatürün harici esnek kablosu hasar görürse, yalnızca üretici firma, yetkili servis veya benzer yetkinliğe sahip kişiler tarafından yenisi ile değiştirilmelidir. / *If the external flexible cable or cord of luminaire is damaged, it shall be replaced by a special cord exclusively available from the manufacturer, their service agent or similar qualified person.*
- 13 Kolay erişilemeyecek bir yere kurulum yapınız. / *Only to be installed outside arms reach.*
- 14 Armatürde kullanılan kontrol tertibatı ve (yalnızca LED) ışık kaynağı yalnızca üretici ve servisinin bir uzmanı tarafından değiştirilmelidir. / *The control gear and the (LED only) light source used in the luminaire should only be replaced by a professional of the manufacturer and its service.*
- 15 Şebeke bağlantısı için gerekli terminal blok veya klemens üretici tarafından verilmemektedir. / *Terminal block or terminals required for network connection are not supplied by the manufacturer.*

İLETİŞİM / CONTACT

ADRES / ADDRESS

DOA Enerji Aydınlatma Proje ve Dan. San. Tic. Ltd. Şti

IOSB Mh. Atatürk Bulvarı
Deposit Ofis Ofis No : 1B026
Basaksehir / İSTANBUL

Mobile : +90 532 646 44 77

DOA ONLINE

<http://www.doaenerji.com.tr>

<http://www.doaenerji.com>

info@doaenerji.com.tr

TR - EN

DOA, kılavuzda verilen armatürlerin tasarım ve teknik özelliklerini değiştirme hakkına sahiptir. Beyan edilen ölçüm değerlerinde; Güç için +%5, Lümen için -%10 ve lm/W için -%5 tolerans dikkate alınmalıdır. / DOA has the right to change the design and technical specifications of the luminaires as per the documentation. In the declared measurement values , tolerance of +5% for Power, - 10% for Lumens and -5% for lm/W should be taken into account.